




Modelo FC

Estos acoplamientos están diseñados para soportar pequeñas desalineaciones en el montaje frontal de dos árboles en forma compacta de fácil montaje.

Están constituidos, por dos mazas de acero SAE-1045 (alternativa fundición nodular), con dentado frontal tipo craneo, con estrella de goma central, que completa el conjunto de tres elementos. Este tipo de acoplamiento es utilizado como elemento de unión y transmisión en los motorreductores BOSTON.

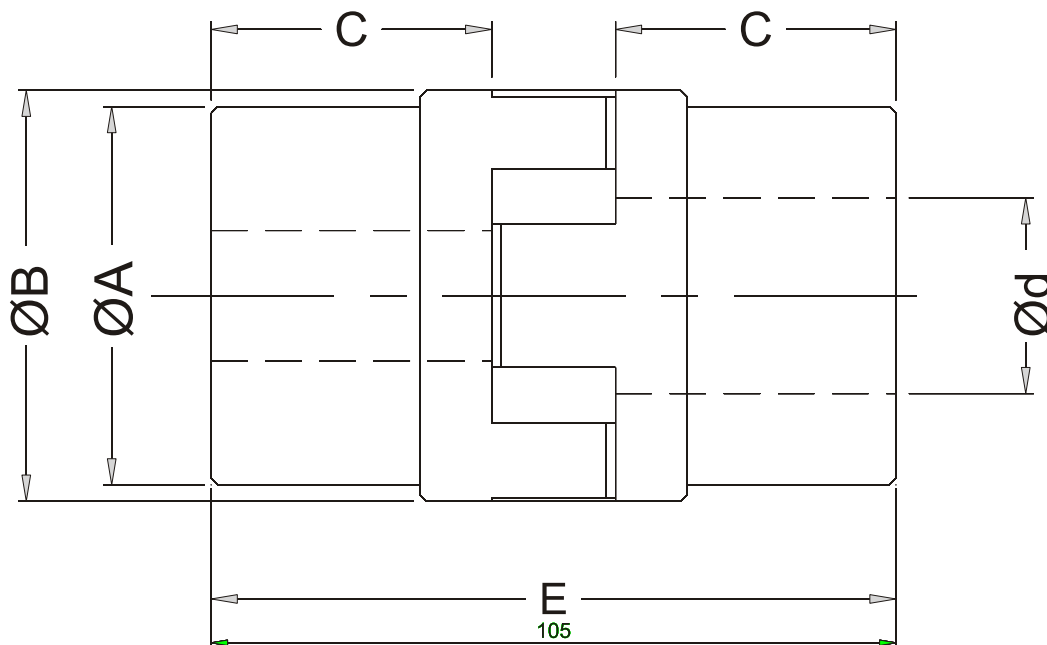

Cotas Generales					
Modelo	Ø Max	A	B	C	E
FC					
12	15	28	30	22	58
15	20	35	40	27	70
20	25	45	50	37	95
25	38	58	63	40	105
30	45	70	76	54	140
38	55	88	95	64	160
45	65	105	116	72	180

Modelo	12	15	20	25	30	38	45
FC/FCB							
RPM	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
HP	1,5	3	6	11	20	40	65